


anetra

ROLL TO ROLL EASY

Enrolador e Inversor de etiquetas
autoadesivas.

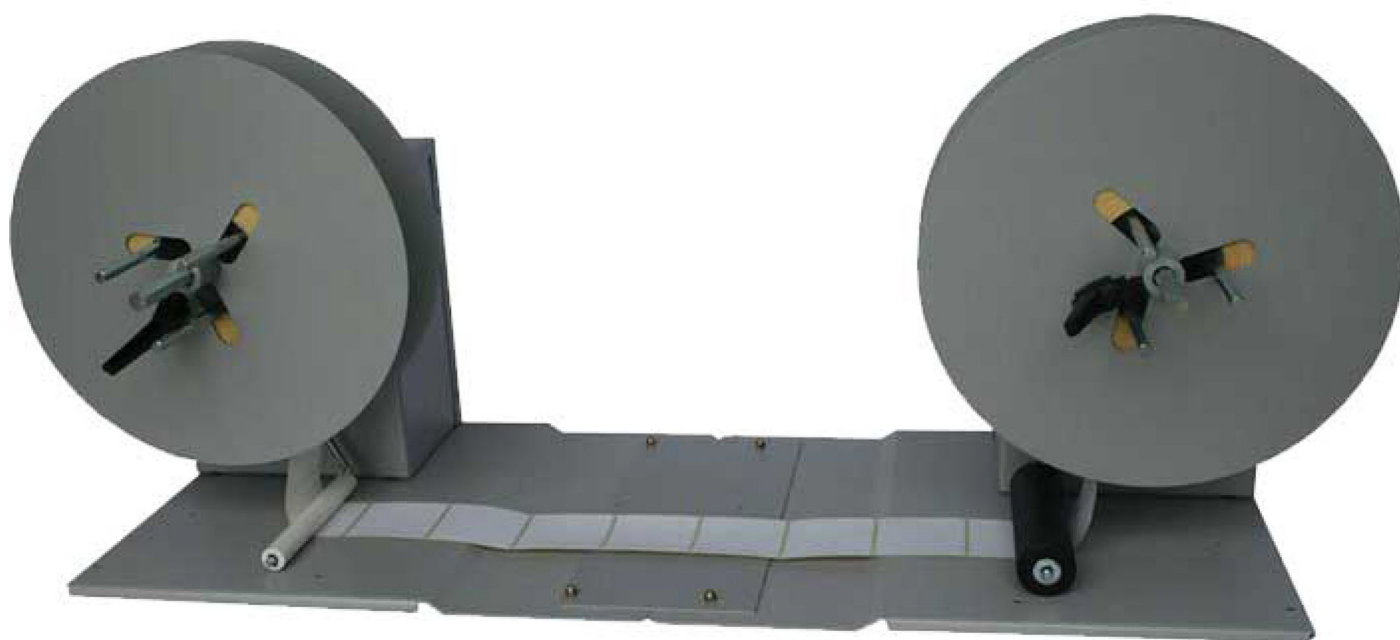

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ROLL TO ROLL EASY
LARGURA DAS ETIQUETAS	15 - 140 mm
DIÂMETRO MÁXIMO DO ROLO	300 mm
DIÂMETRO INTERNO	46 - 110 mm
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	230 V - 50 Hz
POTÊNCIA	30 W
DIMENSÕES (LxCxA)	330x820x370 mm
PESO	26 Kg

Especificações:

- Enrolador automático de etiquetas para uso industrial
- Permite alterar a posição do cabeçalho e do papel de suporte da etiqueta.
- Regulações de velocidade independentes do desenrolador e do enrolador.
- A placa de comando com microprocessador, detecta o fim do rolo ou a quebra do papel e emite um aviso.

NOVUM

Embalagem & Marcação

R. de S. Tiago, 54 • 2630-526 - S. Tiago dos Velhos (Arruda dos Vinhos)

Tel.: 21 934 53 80 • Fax: 21 934 53 81 • www.novum.pt

Desde 1958